



Aqara

## Descrizione del prodotto

---

Il monitor di qualità dell'aria TVOC è in grado di rilevare la concentrazione e il livello di TVOC nell'aria, nonché la temperatura e l'umidità. Con un gateway, è possibile utilizzare la concentrazione TVOC o il livello di concentrazione, le variazioni di temperatura e umidità come condizioni automatizzate, collegare altri dispositivi domestici intelligenti per eseguire più scenari intelligenti e inviare notifiche in remoto ai telefoni cellulari.

- \* Concetto TVOC: composti organici volatili totali TVOC (Total Volatile Organic Compounds) si riferisce a composti organici la cui pressione del vapore saturo supera 133,32pa a temperatura ambiente e il loro punto di ebollizione è compreso tra 50 °C e 250 ° C. Può esistere nell'aria sotto forma di evaporazione a temperatura ambiente e la sua tossicità, irritazione, cancerogenicità e un odore speciale influenzeranno la pelle e le mucose e causeranno danni acuti al corpo umano.
- \* Questo prodotto deve essere utilizzato con un dispositivo con funzione gateway Zigbee 3.0. Alcune funzioni richiedono il supporto di gateway modello specifico, vedere: [www.aqara.com/-support](http://www.aqara.com/-support)

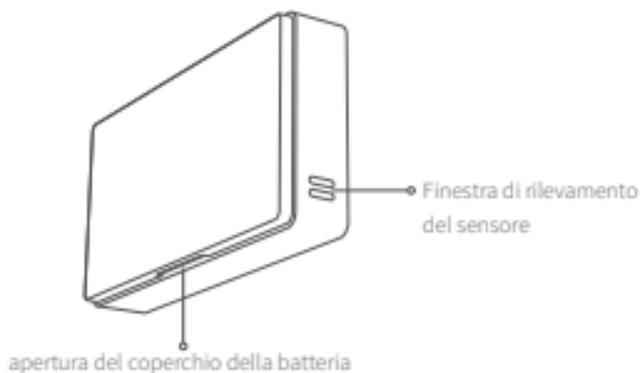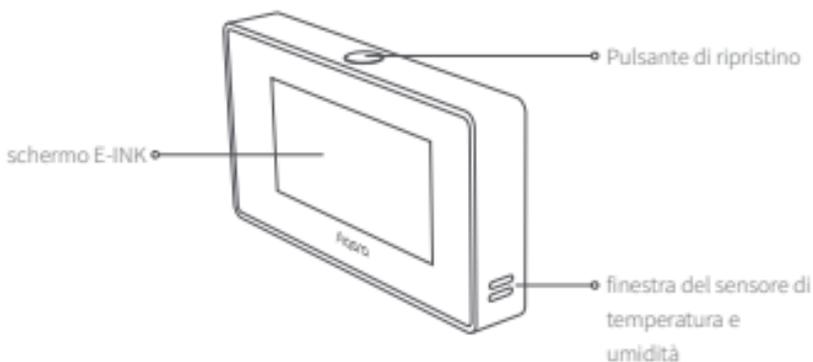

## Configurazione rapida

---

### Aggiungi dispositivo

1. Aggiungere il gateway all'app in base al manuale del gateway;

2. Aprire l'app, fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della home page, accedere alla pagina "Aggiungi dispositivo", selezionare il monitor di qualità dell'aria TVOC e seguire le istruzioni per operare;
  3. Se hai bisogno di aiuto, controlla: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support).
- \* Se l'aggiunta non riesce, avvicinare il dispositivo al gateway e riprovare.

## Icona di rete (display del sensore)

Icona "Ricerca in rete":  ;

Icona "Attualmente su Internet":  ;

L'icona di rete non verrà visualizzata quando sei offline e non nello stato di ricerca.

## Cambio di pagina


Fare doppio clic sul pulsante del sensore per passare tra più interfacce.

## Metodo di installazione

---

Verifica della distanza efficace: dopo aver effettuato l'accesso al gateway, fare clic sul pulsante di ripristino del dispositivo nella posizione di utilizzo preselezionata e il gateway emette un segnale acustico, indicando che il dispositivo e il gateway possono comunicare in modo efficace.

Metodo 1: posizionarlo direttamente sul desktop, ecc., senza adesivo.

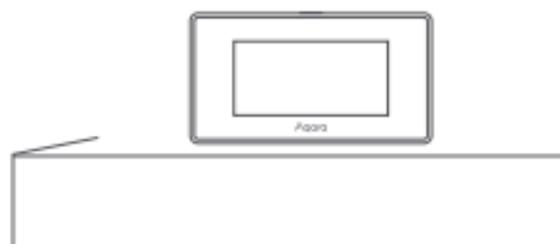


Metodo 2: incollare su una posizione adatta con adesivo.



\* Assicurarsi che la superficie della posizione della pasta sia pulita e asciutta.

Metodo 3: incollare sulla superficie dei materiali in acciaio tramite adesivi magnetici morbidi



## Parametri di base

---

Modello del prodotto: AAQS-S01

Dimensioni del prodotto: 41,6 × 76,0 × 14 mm

Connessione wireless: versione Zigbee3.0

Modello batteria: CR2450 × 2

Temperatura di lavoro: 0 °C ~ 50 °C

Umidità di lavoro: 0 ~ 95% di umidità relativa, senza condensa

Intervallo di rilevamento TVOC: 0 ~ 25 mg / m<sup>3</sup>

Intervallo di rilevamento della temperatura: 0 °C ~ 50 °C

Intervallo di rilevamento dell'umidità: 0 ~ 100% RH

Frequenza d'esercizio Zigbee: 2405-2480 MHz

Potenza in uscita massima Zigbee ≤ 13 dBm

## Warnings

---

1. Questo prodotto non è un giocattolo, si prega di tenere i bambini lontano da questo prodotto;
2. Questo prodotto è solo per uso interno;
3. Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore;
4. Si prega di non tentare di riparare questo prodotto da soli, dovrebbe essere fatto da professionisti autorizzati;
5. Questo prodotto è adatto solo per migliorare l'intrattenimento e la comodità della vita domestica e per ricordare lo stato del dispositivo. Se l'utente viola le istruzioni del prodotto e questa precauzione, il produttore non è responsabile per eventuali rischi e danni alla proprietà causati da ciò.

URL del servizio: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

E-mail di servizio: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)

Produttore: Lumi United Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Ottavo piano, Edificio Jinqi Zhigu, Via Tangling n.1, Strada Liuxian, Distretto di Nanshan, Città di Shenzhen, Provincia del Guangdong

## **CE** Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, [Lumi United Technology Co., Ltd.] dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo [Monitor Di Qualità Dell'aria TVOC, AAQS-S01] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.aqara.com/DoC/>



### **ATTENZIONE**

Se la batteria viene sostituita con una di tipo sbagliato, potrebbe sussistere rischio di esplosione.

Smaltire le batterie esaurite come indicato nelle istruzioni.

Non ingerire niente dalla batteria, Pericolo Ustioni Chimiche.

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la qualcosa della batteria a bottone venisse inghiottito, potrebbe causare gravi ustioni interne in sole 2 ore con rischi letali.

Mantenere le batterie nuove e quelle esaurite lontano dalla portata dei bambini.

Se il vano della batteria non si chiude saldamente,

smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se ritenete che qualcosa dalle batterie sia stato ingoiato od inserito in qualsiasi parte del corpo, cercate immediatamente un medico.

Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento meccanico o taglio di una batteria, che può provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

Una batteria soggetta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

L'apparecchiatura è adatta solo per il montaggio ad altezze  $\leq 2$  m.



### Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

■ Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti

domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative all'ambiente e alla salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.  
your waste equipment to a designated collection point



Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, deve essere consegnato a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.